

**XGT**

CW003G

MR009G

VR004G

ML009G

**LXT**

DJR189

DMR055

DMR056

DMR203

DUH506

DUH606

DUC357

DUS108

DUS158

GA7081

GA9081

GA9082



**IZDAJA 6/2022**



**NOVOSTI** ORODJE  
IN PRIBOR

**Makita**

Kompaktna zasnova

**71**  
prostornine



## AKUMULATORSKI HLADILNO/GRELNI ZABOJ

**CW003G**

- ▶ Kompaktna in majhna zasnova.
- ▶ 4 viri napajanja: 40 V Max - XGT, 18 V - LXT, 12 V/24 V DC in AC.



**U-ročaj**  
In opsijski ramenski pas  
za lažje prenašanje.



Čas delovanja z enim polnjenjem akumulatorja BL4040

Pri -18 °C	Pri 5 °C	Pri 60 °C
<b>5,5 h</b>	<b>13,5 h</b>	<b>5,5 h</b>

### Dodatni pribor

**DC Adapter 12 - 24 V**  
WL00000002



**AC adapter**  
WL00000058



### Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	40 V max - XGT 18 V - LXT 12 V / 24 V DC AC (z AC adapterjem)
Prostornina	71
Kapaciteta ogrevanja	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60° C
Kapaciteta hlajenja	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C
USB izhodni priključek	Tipa A za DC5V/2,4 A
Mere (D x Š x V)	456 x 245 x 308 mm <sup>*1</sup>
Teža po EPTA	8,1 kg <sup>*2</sup> 8,5 kg <sup>*3</sup>



**Nastavitev temperature**  
Ogrevanje 30°C - 60°C  
Hlajenje -18°C - 10°C



**Kompaktna zasnova**  
Možnost namestitve na sedež ali na prostor za noge v avtomobilih. Možnost shranjevanja šestih 500 ml plastenk.



**Priročnost**  
Odpirač steklenic in USB priključek za polnjenje pametnih naprav.

<sup>\*1</sup> S preklopljenim ročajem / <sup>\*2</sup> z aku. BL1860B / <sup>\*3</sup> z aku. BL4040

# Svetilka 20 LED

## AKUMULATORSKI RADIO S SVETILKO

## MR009G/DMR056/DMR055

- ▶ Za domačo ali profesionalno uporabo.
- ▶ S spominsko funkcijo.

DAB+ Bluetooth  
DMR056/MR009G

XPT 40V max 18V LITHIUM ION

### Dodatni pribor

Obešalni trak s kavljem  
GM00001028



### Tehnični podatki

	MR009G	DMR056	DMR055
Napetost akumulatorja	40 V max - XGT	18 V - LXT	
AM frekvence	-	522-1,710 kHz	
FM frekvence	87.5-108 MHz	87.5-108 MHz	
DAB/DAB+ frekvence	174.928 - 239.200 MHz	-	
Premer zvočnika	Ø 57 mm		
USB izhodni priključek	Tipa A za DC5V/ 2,4A	-	
Bluetooth	✓	✗	
Svetlost (visoka/nizka)	145/72 lx (dnevna) 140/70 lx (nevtralna) 130/65 lx (topla)	130 lx (topla)	
Svetlost svetilke (visoka/nizka)	1.000/500 lx	-	
Svetlobni tok (visok/nizek)	310/155 lm (dnevna) 300/150 lm (nevtralna) 260/130 lm (topla)	260 lm (topla)	
Svetlobni tok svetilke (visok/nizek)	200/100 lm	-	
Mere (D x Š x V)	126 x 127 x 240 mm		
Teža po EPTA	*1.6	*2.6 kg	*1.6 kg

\*Z akumulatorjem BL1860/\*\* z akumulatorjem BL4020



**USB izhodni priključek (DMR056/MR009G)**  
Z USB izhodnim stikalom in funkcijo samodejnega izklopa.

**Stikalo**  
Gumb za nastavev svetlosti (2 stopnji), gumb za nastavev barve svetlobe (3 barve), Stikalo za vklop/izklop in izbiro načina.

**Svetilka (DMR056/MR009G)**  
Ena LED dioda v barvi dnevene svetlobe. Nastavev svetlosti (2 stopnji).

Upogljiva gred  
**Ø38 mm**  
 dolžine 1,2 m


**AKUMULATORSKI ZGOŠČEVALNIK BETONA**

**VR004G**

- ▶ Z upogljivo gredjo z vibrirno iglo s premerom  $\varnothing$  38 mm.
- ▶ Združljiv z vibrirnimi iglami z velikim premerom.
- ▶ Na voljo tudi z upogljivo gredjo z dolžino 2,4 m.



**Gumb za izbiro načina**  
 1. Visoka moč  
 2. Običajna moč



Blokirni gumb

Stikalo za vklop/izklop

Priložena zaščita za akumulatorje je združljiva z akumulatorji BL4020/BL4025/BL4040.

1,2 m upogljiva gred



**Dodatni pribor**

**Vibrirna igla**

- 1910E1-5  $\varnothing$ 32 - 1,2 m
- 1910E2-3  $\varnothing$ 32 - 1,7 m
- 1910C2-9  $\varnothing$ 32 - 2,4 m
- 1910E3-1  $\varnothing$ 38 - 1,2 m
- 1910C4-5  $\varnothing$ 38 - 2,4 m

**Zaščita za akumulatorje**

1910J1-0 za BL4050F, BL4080F



**Nahrtni adapter PDC01**  
 191A64-2

**Nahrtni akumulator PDC1200**  
 PDC1200A01



**Adapter (40Vmax)**  
 191N62-4

**Zaščita za akumulatorje**  
 1910J4-4 za PDC01 in PDC1200



**Pokrov stikal**  
 Preprečuje onesnaženje blokirnega stikala in stikala za vklop/izklop z betonom ali z drugimi materiali.



**Različne zaščite za akumulatorje**  
 Na voljo za vse priporočene in združljive akumulatorje.



**Konstantna hitrost**  
 Za učinkovito opravljanje dela.

**Tehnični podatki**

Napetost akumulatorja	40 V max - XGT
Vibracije (1/2.)	15.500/12.000 min <sup>-1</sup>
Delovna glava (Ø)	Ø 38 mm
Upogljiva gred	1,2 m
Mere (D x Š x V)	*282 x 112 x 258 mm **1.495 x 112 x 258 mm
Teža po EPTA**	4,8 kg

\* Brez upogljive gredi / \*\* Z akumulatorjem BL4020 in z 1,2 m upogljivo gredjo

Največji svetlobni tok  
**10.000 lm**

## AKUMULATORSKI LED REFLEKTOR

DEAML009G

- ▶ Napajanje s 40 V Max XGT ali 18 V LXT litij-ionskim akumulatorjem.
- ▶ LED reflektor za učinkovito razsvetljevanje delovnega območja brez nastanka odvečne toplote.



### 3 nastavitve svetlobne moči

S spominsko funkcijo, ki shrani zadnjo nastavitvev in jo uporabi ob naslednjem vklopu

**Visoka 10,000 lm**      **Srednja 4.000 lm**      **Nizka 2.000 lm**



### Dodatni pribor

**Difuzor**  
GM00002377



**Difuzor - folija**  
GM00002376



**Kovinsko stojalo**  
GM00002378



**Spona**  
GM00001396



### Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	40 V max - XGT/18 V - LXT
Svetlobni tok	10.000/4.000/2.000 lm
Svetlost (1 m od vira svetlobe)	4.300/1.900/1.000 lx
Čas delovanja	144/390/840 min*1/108/300/600 min*2
Svetilna razdalja	9,7 m (spredaj) / 11,4 m (ob strani)
Mere (D x Š x V)	248 x 386 x 305 mm
Teža po EPTA	8,1 kg*1 / 7,4 kg*2

\*1 Z dvema akumulatorjema BL4040/ \*2 Z dvema akumulatorjema BL1860B



**Nastavitev naklona**  
Z gumbom lahko enostavno nastavite naklon svetilke v območju od -30° do 210°.



**Ročaj za prenašanje**  
Kompaktna in nizka zasnova z zložljivim ročajem.



**Prikaz nizke kapacitete akumulatorja**  
Naprava samodejno izklopi vse LED diode razen ene in s tem opozarja na nizko kapaciteto akumulatorja.




Čas delovanja  
**75 min**  
 z akumulatorjem BL1860B


## AKUMULATORSE ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO

## DUH506/DUH606

- ▶ Gladko in učinkovito rezanje.
- ▶ Kompaktna in lahka zasnova za boljšo okretnost.

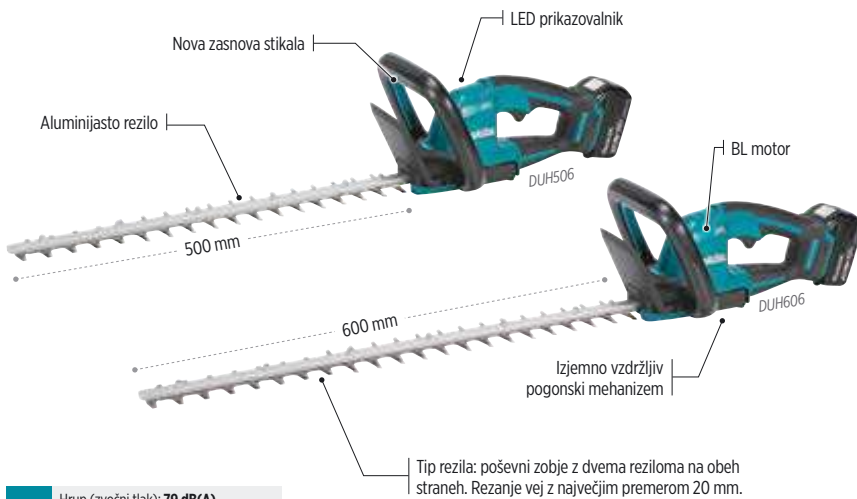

Hrup (zvočni tlak): **79 dB(A)**  
 Hrup (glasnost): **90 dB(A)**  
 Stopnja vibracij: **1,5 m/s<sup>2</sup>**



**Nova zasnova stikala**  
 Za enostaven VKLOP/IZKLOP.



**BL motor**  
 Za višjo število hodov in višjo izhodno moč za gladko in učinkovito rezanje.



**Dobra učinkovitost rezanja**  
 Sistem za konstantno hitrost preprečuje padec števila vrtljajev in omogoča enakomerno delo z visoko učinkovitostjo.



### Izjemno vzdržljiv pogonski mehanizem

- Večja debelina pogonskega mehanizma:
- Manjša nevarnost izgube stika med rezilom in pogonom.
- Večja kontaktna površina med pogonom in rezilom za manjšo obrabo pogona.



### Dodatni pribor

#### Rezilo škarij

1910H8-2 500 mm  
 1910H9-0 600 mm



#### Zaščita rezila

413L91-8 500 mm  
 1413L92-6 600 mm



#### Zbiralni ščit

1910T1-0 500 mm  
 1910T2-8 600 mm



### Tehnični podatki

	DUH506	DUH606
Napetost akumulatorja	18 V - LXT	
Št. vrtljajev - prosti tek	4.000 min <sup>-1</sup>	
Izhodna moč	0,32 kW	
Dolžina rezila	500 mm	600 mm
Maks. debelina vej	20 mm	
Čas delovanja*	75 min	70 min
Mere (D x Š x V)*	897 x 207 x 185 mm	1.016 x 207 x 185 mm
Teža po EPTA*	2,9 kg	3,0 kg

\* Z akumulatorjem BL1860



## Učinkovitost rezanja **100 rezov**

v mehak les premera  $\varnothing$  100 mm  
z akumulatorjem BL1860B

### AKUMULATORSKA VERIŽNA ŽAGA

**DUC357**

- ▶ Napajalec verige za nastavitve napetosti verige brez orodja za lažjo uporabo in vzdrževanje.
- ▶ Makita BL motor za visoko zmogljivost in višji moment.



#### BL Motor - visoka zmogljivost delovanja



#### Dodatni pribor

Meč	Veriga	Ščitnik za meč	Verižnik
191G16-9	191H02-6	419288-5	191V90-7



#### Set za brušenje verige

D-72160  $\varnothing$  4,5 mm  
D-72154  $\varnothing$  4,0 mm

#### Pila

D-73754  $\varnothing$  4,5 mm  
D-73748  $\varnothing$  4,0 mm

#### Olje za verigo

980008610 Biotop 1 l  
988602656 Mineral 1 l



Hrup (glasnost): **97 dB(A)**  
Stopnja vibracij: **4,9 m/s<sup>2</sup>**



**Velika odprtina za nalivanje olja  $\varnothing$  39 mm**  
Z nadzornim oknom za nadzor količine olja v posodi s prostornino 150 ml.



**Priločnost**  
Napajalec verige za nastavitve napetosti verige brez orodja.



**Primerno za delavnice**  
Nizek hrup in delovanje brez izpušnih plinov za lažjo uporabo v zaprtih prostorih.

#### Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Največja izhodna moč	0,61 kW
Dolžina meča	350 mm
Razdelitev verige	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	7,7 m/s
Mere (D x Š x V)*	762 x 214 x 234 mm
Teža po EPTA*	4,3 kg

\* Z akumulatorjem BL1860B



## AKUMULATORSKA ŠKROPILNICA

## DUS108/DUS158

- ▶ Motor zagotavlja stalni tlak 0,5 MPa.
- ▶ Nastavljiv in ergonomičen ramenski pas za bolj udobno delo.

XPT WG 18V LITHIUM-ION

### Čas delovanja / zmogljivost razprševanja

Z akumulatorjem BL1850B

Dvojna šoba  
**335 min**  
**/ 300 l**



Enojna šoba  
**460 min**  
**/ 780 l**



### Dodatni pribor

Dvojna šoba  
PR0000255



Enojna šoba  
PR0000251



### Tehnični podatki

	DUS108	DUS158
Napetost akumulatorja	18 V - LXT	
Največji tlak	0,5 MPa	
Prostornina rezervoarja	10 l	15 l
Dolžina cevi	1,7 m	
Navoj cevi	G 1/4	
Čas delovanja*	335 min (dvojna šoba) 460 min (šoba za herbicide)	
Mere (D x Š x V)**	317 x 237 x 437 mm	317 x 237 x 517 mm
Teža po EPTA**	5,9 kg	6,2 kg

\* Z akumulatorjem BL1850B / \*\* Z akumulatorjem BL1860



**Ergonomičen ramenski pas**  
Nastavljiv in ergonomično oblikovan ramenski pas za bolj udobno delo.



**Dobro prežračevan nahrbtni del**  
S številnimi kanali za boljše prežračevanje.



**Enostavno odstranjevanje akumulatorja**  
Vzmetni mehanizem za enostavno odstranjevanje akumulatorja.



Količina dela  
približno


**60 rezov**

z akumulatorjem BL1860B


## AKUMULATORSKA SABLJASTA ŽAGA

**DJR189**

- ▶ Kompaktna in ergonomična zasnova.
- ▶ Odlična za delo v tesnih prostorih.
- ▶ S sistemom protiuteži.

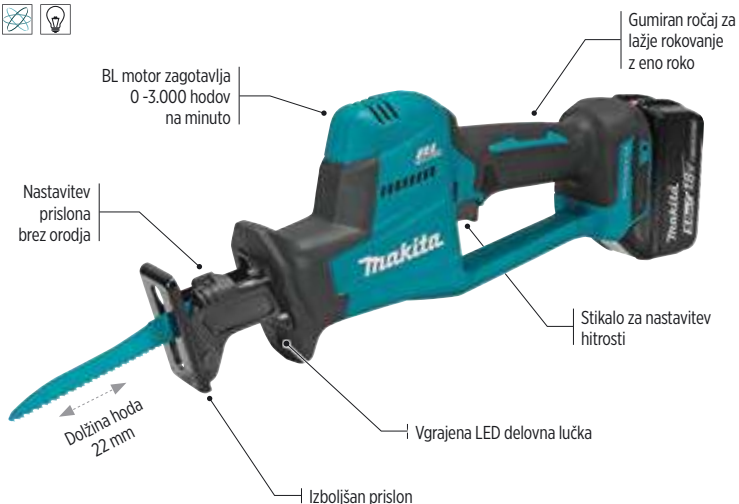

Stopnja vibracij: 9.0 m/s<sup>2</sup>



Fiksni nosilec in gibljiv prislon.



**Ročica za menjavo žaginega lista**  
Nova zasnova ročice omogoča menjavo žaginega lista z eno potezo.



**XPT tehnologija**  
Izboljšana zaščita pred prahom in vodo za delo v najbolj zahtevnem okolju.

XPT BL MOTOR 18V LITHIUM ION

BL Motor - visoka zmogljivost delovanja



Dodatni pribor

Obešalni kavelj  
197224-8



Notranja podloga za Makpac 3 kovček  
8354K5-0



Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0 - 3.100 min <sup>-1</sup>
Največja izhodna moč	0,45 kW
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanja cevi	130 mm
Mere (D x Š x V)*	410 x 81 x 182 mm
Teža po EPTA*	2,5 kg

\* Z akumulatorjem BL1860B

Čas delovanja

**32 h**

z enim polnjenjem 6,0 Ah aku.  
in z bluetooth predvajanjem



## AKUMULATORSKI BLUETOOTH ZVOČNIK

**DMR203**

- ▶ Kompaktna zasnova za lažje prenašanje in shranjevanje.
- ▶ Brežična stereo povezava.
- ▶ Dobra zaščita pred prahom in vodo.



**Napajanje**  
18 V - LXT, 12 V max - CXT in AC.



**7-stopenjski izenačevalnik MY EQ** (moj izenačevalnik) omogoča individualno nastavitve visokih, srednjih in nizkih tonov za željeno kakovost zvoka.



**Izboljšana zaščita pred prahom in vodo (pri napajanju z aku.)**  
Za zunanjo uporabo ali za uporabo v zahtevnem okolju.



### Povezava zvočnikov

#### Brežična stereo povezava



Brežična stereo povezava (TWS tehnologija) omogoča brezžično povezavo dveh naprav DMR203 prek Bluetooth povezave za še boljšo kakovost stereo načina predvajanja zvoka.

#### Povezava skupine naprav



Eno prenosno napravo lahko povežete z do 10 napravami DMR203 za istočasno predvajanje zvoka.

### Dodatni pribor

**AC adapter**  
SE00000792



### Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	18 V - LXT 12 V max - CXT AC
Premer zvočnika	Ø 101,6 (nizkotonec) Ø 36 mm (visokotonec)
Kapaciteta oddajanja	10 W 18 V - LXT 3.5 W 12 V max - CXT 3.5 W AC
USB izhodni priključek	DC5 V / 2,1 A Tipa A
Mere (D x Š x V)	217 × 206 × 199 mm
Teža po EPTA*	3,4 kg

\* Z akumulatorjem BL1860

Izhodna moč  
**3,1 kW**



## KOTNI BRUSILNIK

## GA7081/GA9081/GA9082

- ▶ Zasnovan za najbolj zahtevne načine uporabe, kot je brušenje v livnah.
- ▶ Zaščita pred ponovnim zagonom preprečuje nevarnost nezaželenega vklopa.

224 mm GA7081/GA9081 224 mm GA9082



GA7081

Hrup (zvočni tlak): 91 dB(A)  
Hrup (glasnost): 102 dB(A)  
Stopnja vibracij: 6,8 m/s<sup>2</sup>

GA9081/GA9082

Hrup (zvočni tlak): 92 dB(A)  
Hrup (glasnost): 103 dB(A)  
Stopnja vibracij: 6,3 m/s<sup>2</sup>



### Vzdržljivo ohišje motorja

Nizko vpojini material zmanjšuje absorpcijo vode iz zraka, kar preprečuje raztezanje ohišja, ki lahko povzroči stik ohišja z jedrom armature.



### Dolga življenjska doba

Velikost reže komutatorja je bila spremenjena z 1,2 mm na 1,9 mm z nespremenjeno kakovostjo komutatorske plošče.



### Vzdržljivost

Spiralni pogonski zobniki omogočajo boljše vrtenje in večji prenos moči.

### Kratka armatura

Boljša pritrjevanje tuljave z dodanim bombažnim tulcem in podlogo iz klobučevine.



### Dodatni pribor

Stranski ročaj  
143486-6



### Tehnični podatki


	GA7081	GA9081	GA9082
Poraba		2.700 W	
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min <sup>-1</sup>	6.600 min <sup>-1</sup>	
Brusilna plošča (Ø)	180 mm	230 mm	
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm		
Debelina rezila	7,2 mm	6,5 mm	
Mere (D x Š x V)*	461 x 200 x 144 mm	461 x 250 x 144 mm	
Teža po EPTA*	6,1 kg	6,3 kg	6,2 kg

## SVEDRI ZA ZEMLJO

- ▶ Manjši svedri za zemljo so primerni za vrtanje lukenj za cevi za rastlinjake, splošne cevi ...
- ▶ Možnost uporabe z vrtniki-vijačniki s stranskim ročajem ali z vrtniki za zemljo.
- ▶ Zasnova z 2 spiralama za stabilno vrtanje v grobo in ilovnato zemljo.



Koda	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina	Vpenjalo orodja
E-17005	20 mm	600 mm	470 mm	12 mm hex
E-17011	25 mm	600 mm	470 mm	12 mm hex
E-17027	30 mm	600 mm	470 mm	12 mm hex
E-17033	35 mm	600 mm	470 mm	12 mm hex
E-17049	40 mm	600 mm	470 mm	12 mm hex

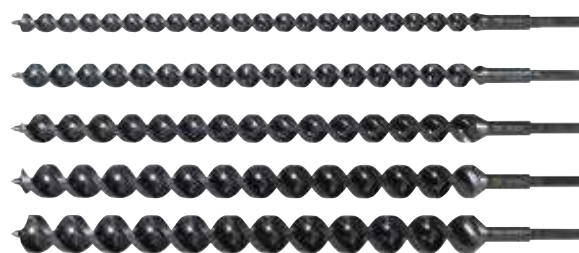

## VISOKOTLAČNA CEV

- ▶ Cev za dovajanje vode v visokotlačni čistilec iz posode ali rezervoarja.
- ▶ Uporaba kot komplet (cev + sito).

Koda	Opis	Za model
1910R1-6	Visokotlačna cev 3 m	DHW080, HW1200, HW1300
1910R2-4	Visokotlačna cev s funkcijo odsesavanja 0,6 m	



## ŠABLONA ZA BRUŠENJE VERIGE

- ▶ Uporabniku omogoča hitro in učinkovito določanje kota brušenja.
- ▶ Možnost pritrditve na meč z magnetom.
- ▶ Z luknjami za lažje določanje premera okrogle pile.

Koda	Opis	Kot brušenja	Luknje za določanje premera okrogle pile
D-75605	Šablona za brušenje verige	spredaj: 25°, zadaj: 30°	3,2 / 4,0 / 4,5 / 4,8 / 5,2 / 5,5 mm



## KOTNI NASTAVEK

- ▶ Za namestitev teleskopske verižne žage pod kotom.
- ▶ Glavo verižne žage lahko pritrdite navpično ali vodoravno.

Koda	Opis	Nastavitev naklona	Za model
1910J6-0	Kotni nastavek za aku. teleskopske žage	30°	DUA301, UA003G, UA004G



## REZILNA PLOŠČA

- ▶ Kovinska rezilna plošča za rezanje kratke/mehke trave ali visoke/trde trave.

Koda	Opis	Premer	Število zob
D-73324	Rezilna plošča, osemkraka	230/25,4 mm	8



## VERIGE

- ▶ Nova kartonska embalaža z dobro označenimi specifikacijami.
- ▶ Podatki o brušenju so navedeni na zadnji strani embalaže.

Koda	Dolžina meča	Tip	Tip zoba	Število členov	Korak verige	Širina vodila verige
19IH52-1	500 mm	73LPX	FC	72	3/8"	1,5 mm
19IH13-1	450 mm	91PX	CC	62	3/8"	1,3 mm
19IH50-5	450 mm	73LPX	FC	64	3/8"	1,5 mm
19IH03-4	400 mm	90PX	CC	56	3/8"	1,1 mm
19IH12-3	400 mm	91PX	CC	56	3/8"	1,3 mm
19IH29-6	380 mm	21BPX	MC	64	0,325"	1,5 mm
19IH02-6	350 mm	90PX	CC	52	3/8"	1,1 mm
19IH11-5	350 mm	91PX	CC	52	3/8"	1,3 mm
19IH01-8	300 mm	90PX	CC	46	3/8"	1,1 mm
19IH10-7	300 mm	91PX	CC	46	3/8"	1,3 mm
19IH20-4	250 mm	91VXL	SC	39	3/8"	1,3 mm
19IG96-5	250 mm	25AP	MC	60	1/4"	1,3 mm
19IH00-0	250 mm	90PX	CC	40	3/8"	1,1 mm



Dolžina meča	Tip	Tip zoba	Število členov	Korak verige	Število zob verižnika
<p>Dolžina meča predstavlja dejansko dolžino rezanja, ki se razlikuje od celotne dolžine meča.</p>	<p>Koda predstavlja tip verige v skladu s korakom verige in širino utora na meču.</p>	<p>CC - Posneto rezilo MC - Mikro rezilo FC - Polno rezilo SC - Delno rezilo</p>	<p>Dolžino verige določa število posameznih členov verige.</p>	<p>Korak verige je definiran kot količnik razdalje med tremi zaporednimi kovicami deljen z dva. Korak verige in verižnik morata imeti enako razmerje.</p>	<p>Širina vodila verige predstavlja debelino vodilnih členov verige, ki se mora ujemati s širino utora na meču. Širina vodilnih členov zob in širina utora na meču morata biti enaka.</p>

## MEČI

- ▶ Nova kartonska embalaža z dobro označenimi specifikacijami.

Koda	Dolžina meča	Tip	Tip motorja	Korak verige	Širina vodila verige	Število členov	Število zob verižnika
19IG11-9	250 mm	meč z verižnikom	A218	3/8"	1,3 mm	39	7
19IG14-3	250 mm	meč z verižnikom	A041	3/8"	1,1 mm	40	7
19IG15-1	300 mm	meč z verižnikom	A041	3/8"	1,1 mm	46	7
19IG16-9	350 mm	meč z verižnikom	A041	3/8"	1,1 mm	52	7
19IG17-7	400 mm	meč z verižnikom	A041	3/8"	1,1 mm	56	7
19IG23-2	300 mm	meč z verižnikom	A041	3/8"	1,3 mm	46	7
19IG24-0	350 mm	meč z verižnikom	A041	3/8"	1,3 mm	52	7
19IG25-8	400 mm	meč z verižnikom	A041	3/8"	1,3 mm	56	7
19IG26-6	450 mm	meč z verižnikom	A041	3/8"	1,3 mm	62	7
19IG45-2	380 mm	meč z verižnikom	K095	0,325"	1,5 mm	64	10
19IG51-7	450 mm	meč z verižnikom	K095	3/8"	1,5 mm	64	11
19IG52-5	500 mm	meč z verižnikom	K095	3/8"	1,5 mm	72	11



Dolžina meča	Tip motorja	Korak verige	Širina vodila verige	Število členov	Širina vodila verige
<p>Dolžina meča predstavlja dejansko dolžino rezanja, ki se razlikuje od celotne dolžine meča.</p>	<p>Tip motorja določa obliko montažnega dela meča in način pritrditve meča.</p>	<p>Korak verige je definiran kot količnik razdalje med tremi zaporednimi kovicami deljen z dva. Korak verige in verižnik morata imeti enako razmerje.</p>	<p>Širina vodila verige predstavlja debelino vodilnih členov verige, ki se mora ujemati s širino utora na meču. Širina vodilnih členov zob in širina utora na meču morata biti enaka.</p>	<p>Dolžino verige določa število posameznih členov verige.</p>	<p>Širina vodila verige predstavlja debelino vodilnih členov verige, ki se mora ujemati s širino utora na meču. Širina vodilnih členov zob in širina utora na meču morata biti enaka.</p>

## NOŽ ZA KOSILNICE

- ▶ Nova zasnova rezila za boljšo učinkovitost zbiranja trave.

Koda	Celotna dolžina	Za model
191W86-4	460 mm	DLM462



## X-LOCK LAMELNE BRUSILNE PLOŠČE IZ STEKLENIH VLAKEN

- ▶ Cirkonijeva zrna za brušenje kovin, barvnih kovin in nerjavnega jekla.
- ▶ X-Lock sistem za hitro menjavo plošče brez uporabe orodja.
- ▶ Po potrebi so lahko opremljene z Makita FSC certifikatom.




Koda	Brusilna plošča (Ø)	Luknja brusilne plošče (Ø)	Zrnatost	Oblika
D-75998	125 mm	X-LOCK	Z36	kotna
D-76009	125 mm	X-LOCK	Z40	kotna
D-76015	125 mm	X-LOCK	Z60	kotna
D-76021	125 mm	X-LOCK	Z80	kotna
D-76037	125 mm	X-LOCK	Z120	kotna



## BRUSNI PAPIRJI

- ▶ FSC certifikat (papir je izdelan iz okolju prijaznih lesnih vlaken).
- ▶ Z izboljšano zrnatostjo in premazom proti zamažitvam za večjo učinkovitost brušenja.

Koda	Širina x Dolžina	Zrnatost	Tip	Število lukenj	Pakiranje (set/kos)
E-18041	93x228 mm	A40	pritrdjevanje s sponko	-	10/1
E-18057	93x228 mm	A60	pritrdjevanje s sponko	-	10/1
E-18063	93x228 mm	A80	pritrdjevanje s sponko	-	10/1
E-18079	93x228 mm	A100	pritrdjevanje s sponko	-	10/1
E-18085	93x228 mm	A120	pritrdjevanje s sponko	-	10/1
E-18091	93x228 mm	A150	pritrdjevanje s sponko	-	10/1
E-18100	93x228 mm	A180	pritrdjevanje s sponko	-	10/1
E-18116	93x228 mm	A240	pritrdjevanje s sponko	-	10/1
E-18122	115x280 mm	A40	pritrdjevanje s sponko	14	10/1
E-18138	115x280 mm	A60	pritrdjevanje s sponko	14	10/1
E-18144	115x280 mm	A80	pritrdjevanje s sponko	14	10/1
E-18150	115x280 mm	A100	pritrdjevanje s sponko	14	10/1
E-18166	115x280 mm	A120	pritrdjevanje s sponko	14	10/1
E-18172	115x280 mm	A150	pritrdjevanje s sponko	14	10/1
E-18188	115x280 mm	A180	pritrdjevanje s sponko	14	10/1
E-18194	115x280 mm	A240	pritrdjevanje s sponko	14	10/1



## 10-DELNI SET VIJAČNIH NASTAVKOV IMPACT BLACK

- ▶ V prenosnem kompletu s sponko za obešanje.


Koda	V setu
E-12005	25 mm vijaki nastavki: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T30, magnetno držalo nastavkov



## 12-DELNI SET TCT SVEDROV ZA OPEKO

- ▶ V plastični škatlici s prozornim pokrovom.
- ▶ Držalo svedrov se preklopi hkrati z odpiranjem pokrova, kar omogoča lažji dostop do svedrov.

Koda	Količina	Premer	Celotna dolžina	Delovna dolžina	Vpenjalo orodja
D-77126	1	4 mm	70 mm	35 mm	cilindrično
	2	5 mm	85 mm	45 mm	cilindrično
	3	6 mm	100 mm	60 mm	cilindrično
	3	8 mm	110 mm	60 mm	cilindrično
	2	10 mm	150 mm	90 mm	cilindrično
	1	12 mm	150 mm	90 mm	cilindrično

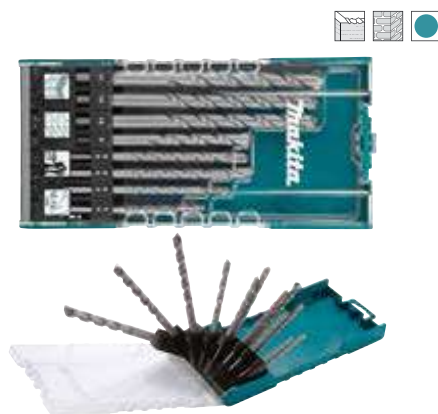

## 42-DELNI SET ZA VRTANJE IN VIJAČENJE

- ▶ V plastičnem kovčku (200x55x145 mm).
- ▶ Vsestranski komplet za vrtanje in vijačenje v kovino.

Koda	Opis	Velikost	Celotna dolžina	Vpenjalo orodja
E-13166	Natični ključji	5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm	38 mm	1/4" E-oblika (MZ)
		1,5 mm	60 mm	
		2,5 mm	77 mm	
	Svedri za kovino (črni)	3 mm	81 mm	1/4" E-oblika (MZ)
		4 mm	95 mm	
		5 mm	106 mm	
		Magnetno držalo nastavkov	-	
	1/4" adapter	-	50 mm	1/4" E-oblika (MZ)
	Držalo vijčnih nastavkov	-	-	-
	25 mm vijčni nastavki	PH1, 2xPH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, H3, H4, H5, H6, SL0,5x4,0, SL0,8x5,5, SL1,2x6,5	25 mm	1/4" C-oblika
	50 mm vijčni nastavki	PH2, PZ2, T20, T30, SL1,2x6,5	50 mm	1/4" E-oblika (MZ)
	100 mm vijčni nastavki	PH2, PZ2	100 mm	1/4" E-oblika (MZ)



## TCT SVEDRI SDS-PLUS NEMESIS II

- ▶ Nove velikosti TCT svedrov NEMESIS II.

Koda	Premer (Ø)	Celotna dolžina	Delovna dolžina	Vpenjalo orodja
E-19598	12 mm	1.000 mm	950 mm	SDS-Plus
E-19607	14 mm	1.000 mm	950 mm	SDS-Plus
E-19613	16 mm	1.000 mm	950 mm	SDS-Plus



## SAMOOŠTRILNA ŠPICA SDS-MAX

- ▶ Dobra učinkovitost in dolga življenjska doba zaradi samo-oštrilne zasnove.
- ▶ Spiralna konica preprečuje zatikanje špice.

Koda	Celotna dolžina	Vpenjalo orodja
E-13172	400 mm	SDS-MAX



## ZAŠČITA ZA SESALNIK

- ▶ Zaščitna prevleka za Makita nahrbtnne sesalnike preprečuje poškodbe predmetov v delovnem območju (stene, omarice...).

Koda	Za model
1910S4-7	DVC260, DVC261, DVC265



## OHIŠJE S CIKLONSKIM NASTAVKOM IN FILTRI

- ▶ Ohišje s ciklonskim nastavkom se namesti namesto posode za prah in omogoča sesanje brez vrečke za prah.
- ▶ Ciklonski nastavki so opremljeni z visoko zmogljivimi filtri; HEPA filter je na voljo opcjsko.

Koda	Opis	Za model
1910D4-2	Modra ciklonska enota s cevjo - priložen visoko zmogljiv filter in penasti filter	CLO01G, DCL180, DCL181F, DCL280F, DCI281F
1910D3-4	Bela ciklonska enota s cevjo - priložen visoko zmogljiv filter in penasti filter	
1910C7-9	Visoko zmogljiv filter za ciklonski nastavek	1910D4-2, 1910D3-4
1910C9-5	HEPA filter za ciklonski nastavek	



## ZAŠČITE OHIŠJA AKUMULATORJA

- ▶ Za zaščito akumulatorja pred poškodbami.

Koda	Opis	Za akumulator
413E96-6	XGT zaščita akumulatorja	BL4020, BL4025
413E97-4	XGT zaščita akumulatorja	BL4040
413E98-2	XGT zaščita akumulatorja	BL4050F



**MAKITA d.o.o.,**  
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia  
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

[www.makita.si](http://www.makita.si)

Skupina Makita si pridržuje pravico do sprememb v tem letaku in pravico do obveščanja v vseh oblikah in načinih v zvezi s tem letakom. Pridržujemo si pravico do spremembe cen. Slike proizvodov v letaku lahko odstopajo od dejanskega stanja proizvoda. Artikli bodo dostavljeni in opremljeni po katalogski specifikaciji.



\*Priporočena prodajna cena z DDV

Model	Opis	Aku.	polnilec	Kovček/ torba	Posebnosti	Stran	Cena*
CW003GZ	Akumulatorski hladilno/grelni zaboj 40V max XGT / 18V LXT	-	-	-	-	2	858,27 €
MRO09GZ	Akumulatorski radio s svetilko 40V max XGT	-	-	-	-	3	207,77 €
DMR056	Akumulatorski radio s svetilko 18V LXT	-	-	-	-	3	201,42 €
DMR055	Akumulatorski radio s svetilko 18V LXT	-	-	-	-	3	117,49 €
VR004GZ	Akumulatorski zgoščevalnik betona 40V max XGT	-	-	-	-	4	723,95 €
VR003GM101	Akumulatorski zgoščevalnik betona 40V max XGT	BL4040	DC40RA	-	-	-	1.005,16 €
DEAML009G	Akumulatorski LED reflektor 40V max XGT / 18V LXT	-	-	-	-	5	570,96 €
DUH506Z	Akumulatorske škarje za živo mejo 18V LXT	-	-	-	-	6	333,67 €
DUH606Z	Akumulatorske škarje za živo mejo 18V LXT	-	-	-	-	6	346,24 €
DUH606RF	Akumulatorske škarje za živo mejo 18V LXT	BL1830	DC18RC	-	-	6	455,30 €
DUC357Z	Akumulatorska verižna žaga 18V LXT	-	-	-	-	7	379,79 €
DUC357RT	Akumulatorska verižna žaga 18V LXT	BL1850	DC18RC	-	-	7	598,04 €
DUS108Z	Akumulatorska škropilnica 18V LXT	-	-	-	-	8	430,17 €
DUS158Z	Akumulatorska škropilnica 18V LXT	-	-	-	-	8	442,74 €
DJR189Z	Akumulatorska sabljasta žaga 18V LXT	-	-	-	-	9	253,88 €
DMR203	Akumulatorski Bluetooth zvočnik 18V LXT / 12V max CXT / AC	-	-	-	-	10	213,99 €
GA7081	Kotni brusilnik 2.700 W	-	-	-	-	11	255,96 €
GA9081	Kotni brusilnik 2.700 W	-	-	-	-	11	262,30 €
GA9082	Kotni brusilnik 2.700 W	-	-	-	-	11	239,24 €

\*Priporočena prodajna cena z DDV

Model	Opis	Stran	Cena*
WL00000002	Napajalni kabel 12-24V za DCW180	2	12,08 €
WL00000058	Napajalnik 230V za DCW180	2	97,60 €
GM00001028	Obešalni pas s kavljem	3	1,71 €
1910E1-5	Vibrirna igla za VR001G, 32mm, dolžina 1.2m	4	-
1910E2-3	Vibrirna igla za VR003G, 32mm, dolžina 1.7m	4	359,29 €
1910C2-9	Vibrirna igla za VR003G, 32mm, dolžina 2.4m	4	368,44 €
1910E3-1	Vibrirna igla za VR001G, 38mm, dolžina 1,2m	4	-
1910C4-5	Vibrirna igla za VR001G, 38mm, dolžina 2.4m	4	-
1910J1-0	Zaščita za akumulatorje BL4050, BL4080 za VR003G, VR004G	4	93,62 €
191A64-2	Nahrtni adapter PDC01	4	919,88 €
PDC1200A01	Nahrtni akumulator Li-ion 36V/ 33,5Ah	4	2.847,48 €
191N62-4	Adapter za PDC/XGT	4	206,79 €
1910J4-4	Zaščita za PDC01 in PDC1200 za VR003G, VR004G	4	35,35 €
GM00002377	Difuzor svetlobe (plastičen) ML009G	5	18,55 €
GM00002376	Difuzor svetlobe (folija) ML009G	5	11,72 €
GM00002378	Kovinsko stojalo za svetilko ML009G	5	196,42 €
GM00001396	Spona DML805	5	21,96 €
1910H8-2	Rezilo škarij za živo mejo 500mm DUH506	6	-
1910H9-0	Rezilo škarij za živo mejo 600mm DUH606	6	-
413L91-8	Zaščita rezila škarij za živo mejo 500 mm - DUH506	6	-
413L92-6	Zaščita rezila škarij za živo mejo 600 mm - DUH606	6	-
1910T1-0	Zbiralni ščit 500mm DUH506	7	-
1910T2-8	Zbiralni ščit 600mm DUH606	7	-
191G16-9	Meč 35cm 1,1mm, 3/8 52 členov	7	19,40 €
191H02-6	Veriga žage 35cm,1,1mm,3/8,52 členov CC	7	21,72 €
419288-5	Ščitnik za meč	7	3,54 €
191V90-7	Pogonski verižnik 3/8"	7	7,08 €
D-72160	Set za brušenje verige 4,5mm v torbici	7	30,02 €
D-72154	Set za brušenje verige 4,0mm v torbici	7	30,02 €
D-73754	Pila 4.5mm	7	10,74 €
D-73748	Pila 4.0mm	7	10,74 €

\*Priporočena prodajna cena z DDV

Model	Opis	Stran	Cena*
980008610	Biotop olje za verigo	7	8,17 €
988602656	Mineralno olje za verigo	7	6,10 €
PR00000255	Dvojna glava spreja	8	-
PR00000251	Enojna glava spreja	8	-
197224-8	Obešalni kavelj za akumulatorska kladiva	9	2,44 €
8354K5-0	Notranja podloga za Makpac kovček tip3 - DJR189	9	-
SE00000792	AC adapter DMR203 DMR203B	10	17,45 €
143486-6	Ročaj	11	2,93 €
E-17005	Sveder za zemljo 20mm	12	70,28 €
E-17011	Sveder za zemljo 25mm	12	82,35 €
E-17027	Sveder za zemljo 30mm	12	92,72 €
E-17033	Sveder za zemljo 35mm	12	102,48 €
E-17049	Sveder za zemljo 40mm	12	121,88 €
1910R1-6	Visokotlačna cev 3m	12	25,26 €
1910R2-4	Visokotlačna cev s funkcijo odsesavanja 0,6m	12	36,12 €
D-75605	Šablona za brušenje verige	12	5,13 €
1910J6-0	Kotni nastavek za aku teleskopske žage	12	78,69 €
D-73324	Rezilna plošča, osemkraka	12	13,67 €
191H52-1	Veriga žage 50cm,1,5mm,3/8,72 členov FC	13	34,04 €
191H13-1	Veriga žage 45cm,1,3mm,3/8,62 členov CC	13	26,72 €
191H50-5	Veriga žage 45cm,1,5mm,3/8,64 členov FC	13	31,72 €
191H03-4	Veriga žage 40cm,1,1mm,3/8,56 členov CC	13	24,28 €
191H12-3	Veriga žage 40cm,1,3mm,3/8,56 členov CC	13	21,48 €
191H29-6	Veriga žage 38cm,1,5mm,325,64 členov MC	13	28,06 €
191H02-6	Veriga žage 35cm,1,1mm,3/8,52 členov CC	13	21,72 €
191H11-5	Veriga žage 35cm,1,3mm,3/8,52 členov CC	13	20,13 €
191H01-8	Veriga žage 30cm,1,1mm,3/8,46 členov CC	13	21,96 €
191H10-7	Veriga žage 30cm,1,3mm,3/8,46 členov CC	13	20,26 €
191H20-4	Veriga žage 25cm,1,3mm,3/8,39 členov SC	13	20,13 €
191G96-5	Veriga žage 25cm,1,3mm,1/4,60 členov MC (rezb.)	13	30,75 €
191H00-0	Veriga žage 25cm,1,1mm,3/8,40 členov CC	13	13,18 €
191G11-9	Meč 25cm,1,3mm,3/8,39 členov	13	18,18 €
191G14-3	Meč 25cm, 1,1mm, 3/8, 40 členov	13	18,06 €
191G15-1	Meč 30cm 1,1mm 3/8 46 členov	13	18,55 €
191G16-9	Meč 35cm 1,1mm, 3/8 52 členov	13	19,40 €
191G17-7	Meč 40cm 1,1mm 3/8 56 členov	13	20,50 €
191G23-2	Meč 30cm,1,3mm,3/8,46 členov	13	18,30 €
191G24-0	Meč 35cm,1,3mm,3/8,52 členov	13	19,28 €
191G25-8	Meč 40cm 1,3mm 3/8 56 členov	13	20,26 €
191G26-6	Meč 45cm,1,3mm,3/8,62 členov	13	21,96 €
191G45-2	Meč 38cm,1,5mm,325,64 členov HD	13	47,95 €
191G51-7	Meč 45cm,1,5mm,3/8,64 členov HD	13	57,83 €
191G52-5	Meč 50cm,1,5mm,3/8,72 členov HD	13	56,49 €
191W86-4	Nož	14	37,70 €
D-75998	Lamelni disk iz steklenih vlaken X-LOCK Z36	14	7,32 €
D-76009	Lamelni disk iz steklenih vlaken X-LOCK Z40	14	7,08 €
D-76015	Lamelni disk iz steklenih vlaken X-LOCK Z60	14	6,84 €
D-76021	Lamelni disk iz steklenih vlaken X-LOCK Z80	14	6,71 €
D-76037	Lamelni disk iz steklenih vlaken X-LOCK Z120	14	6,59 €
E-18041	Brusni papir A40, 93x228 mm	14	3,18 €
E-18057	Brusni papir A60, 93x228 mm	14	3,05 €
E-18063	Brusni papir A80, 93x228 mm	14	2,93 €
E-18079	Brusni papir A100, 93x228 mm	14	2,93 €
E-18085	Brusni papir A120, 93x228 mm	14	2,93 €
E-18091	Brusni papir A150, 93x228 mm	14	2,93 €
E-18100	Brusni papir A180, 93x228 mm	14	2,93 €
E-18116	Brusni papir A240, 93x228 mm	14	2,93 €
E-18122	Brusni papir A40, 115x280 mm	14	4,76 €
E-18138	Brusni papir A60, 115x280 mm	14	4,40 €

\*Priporočena prodajna cena z DDV

Model	Opis	Stran	Cena*
E-18144	Brusni papir A80, 115x280 mm	14	4,27 €
E-18150	Brusni papir A100, 115x280 mm	14	4,27 €
E-18166	Brusni papir A120, 115x280 mm	14	4,27 €
E-18172	Brusni papir A150, 115x280 mm	14	4,27 €
E-18188	Brusni papir A180, 115x280 mm	14	4,27 €
E-18194	Brusni papir A240, 115x280 mm	14	4,27 €
E-12005	10-delni set vijčnih nastavkov Impact Black	14	14,16 €
D-77126	12-delni set svedrov za opeko	15	21,35 €
E-13166	42-delni set za vrtanje in vijčenje	15	29,16 €
E-19598	Sveder SDS-Plus Nemesis II 12x1000mm	15	68,93 €
E-19607	Sveder SDS-Plus Nemesis II 14x1000mm	15	70,76 €
E-19613	Sveder SDS-Plus Nemesis II 16x1000mm	15	80,89 €
E-13172	Špica SDS-MAX, samoostrična	15	26,36 €
1910S4-7	Zaščita sesalca	16	20,13 €
1910D4-2	Ohišje s ciklonskim nastavkom Modro	16	68,93 €
1910D3-4	Ohišje s ciklonskim nastavkom Belo	16	68,93 €
1910C7-9	Filter za CL003G	16	15,74 €
1910C9-5	HEPA filter za CL003G	16	20,26 €
413E96-6	Zaščita ohišja akumulatorja BL402x	16	6,96 €
413E97-4	Zaščita ohišja akumulatorja BL4040	16	9,28 €
413E98-2	Zaščita ohišja akumulatorja BL4050F	16	12,08 €



**MAKITA d.o.o.**  
 Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija  
 T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

[www.makita.si](http://www.makita.si)

Skupina Makita si pridržuje pravico do sprememb v tem letaku in pravico do obveščanja v vseh oblikah in načinih v zvezi s tem letakom. Pridržujemo si pravico do spremembe cen. Slike proizvodov v letaku lahko odstopajo od dejanskega stanja proizvoda. Artikli bodo dostavljeni in opremljeni po kataložski specifikaciji. Cene orodja in opreme so priporočene maloprodajne cene z DDV.