



XGT

CW001G

AS001G

CL002G

HR007G

HS009G

LXT

DUS054

LXT G-SERIES

DMR116

RT0702C

RP1111C

RP1803F

RP2303FC

M3602

IZDAJA 1/2022



NOVOSTI ORODJE
IN PRIBOR



Hladno / toplo

-18/ -15/ -10/ -5/ 0/ 5/ 10°C
30/ 35/ 40/ 45/ 50/ 55/ 60°C



AKUMULATORSKI HLADILNO/GREJNI ZABOJ

CW001G

- ▶ LED zaslon za prikaz preostale kapacitete akumulatorja in temperature.
- ▶ 4 viri napajanja: 40Vmax-XGT akumulatorji / 18V-LXT akumulatorji / 12 V/24 V DC (avtomobilski adapter) / AC adapter.



Prostornina 20 l
za shranjevanje
20× 500 ml steklenic

Prostor za
akumulator

LED zaslon



Ročaj

Velika 100 mm
kolesa

Pribor

Ramenski pas
A-71093

AC adapter
WL00000122

Avtomobilski adapter
WL00000002



Hlajenje pijače

5°C



Segrevanje tesnilnih mas

30°C



Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	40V max - XGT / 18V - LXT
Priklon za dodatni akumulator	✓
Kapaciteta hlajenja	-18/ -15/ -10/ -5/ 0/ 5/ 10 °C
Kapaciteta ogrevanja	30/ 35/ 40/ 45/ 50/ 55/ 60 °C
Sistem hlajenja/ogrevanja	kompresor/grelec
Prostornina	20 l
Razred zaščite	IPX4
Čas delovanja z enim polnjenjem aku.*	10 h (-18 °C) / 28 h (5 °C) / 8,5 h (60 °C)
Napajalni kabel (AC/avtomobilski adapter)	2 / 2,5 m
Mere (D x Š x V)*	663 × 341 × 372 mm
Teža po EPTA*	16,1 kg



Odpirač steklenic
Na stranskem delu zaboja za hiter in enostaven dostop.



Enostavno prenašanje
Kolesa omogočajo enostaven transport zaboja, ramenski pas pa olajša nošenje.



USB izhodni priključek
Tipa A za DC 5 V/ 2,4 A. Odličen za polnjenje prenosnega telefona na terenu.

*Z dvema akumulatorjema BL4050F

Združljiv z
LXT / G-SERIJO
AKUMULATORJEV



AKUMULATORSKI RADIO

DMR116

- ▶ Dva zmogljiva 76 mm zvočnika.
- ▶ Odstranljiva FM antena.



Dvojni vir napajanja
Priklop na AC adapter ali na akumulatorje serije LXT ali serije G.



Ročaj za prenašanje
Ročaj lahko preklpite za 90°, kar omogoča lažje shranjevanje, ko ni v uporabi.



Odličen spremljevalec na delovnem mestu
Radio ima dobro zaščito pred prahom in vodo razreda IP64.



Pribor

AC adapter
SE00000078*



*Priloženo

Čas delovanja		
18 V LXT	BL1815N - 1,5Ah	9 h
	BL1820B - 2,0Ah	12 h
	BL1830B - 3,0Ah	17 h
	BL1840B - 4,0Ah	24 h
	BL1850B - 5,0Ah	31 h
	BL1860B - 6,0Ah	37 h
18 V G-serija	BL1815G - 1,5Ah	10 h
14,4 V G-serija	BL1415G - 1,5Ah	10 h

Tehnični podatki

Napajanje	AC, LXT aku. 14,4 / 18V, G aku. 14,4 / 18V
Frekvenca	FM: 87,5 - 108 MHz / AM: 522 - 1,710 kHz
Izhodna moč	18 V : 3,5 W × 2
Mere (D x Š x V)*	257 × 163 × 431
Teža po EPTA**	4,7 kg

*Ročaj v pokončnem položaju **Z akumulatorjem BL1860B



Najvišja hitrost zraka
200 m/s

pri najvišji hitrosti s šobo 191X13-7

AKUMULATORSKI PUHALNIK ZA PRAH

AS001G

- ▶ Široka izbira pribora za različne načine uporabe.
- ▶ Za pihanje / napihovanje / izpihovanje.
- ▶ LED delovna lučka.



Pribor			
Šoba 191X11-1*	Šoba 191X13-7*	Šoba 191X15-3*	Ozka šoba 191X17-9*
Razprševalna šoba 191X19-5*	Gumijasta šoba 20-30 191X25-0	Gumijasta šoba 65 191X27-6	Cev za odzračevanje 191X23-4
Gibljiva cev 191X21-8	Filter 191X29-2	Dolga šoba 191X78-9	

*Priloženo

Hrup (zvočni tlak): 79 dB(A)



Čiščenje ozkih prostorov
Uporabite gibljivo cev za čiščenje opreme ali težko dostopnih prostorov.



Enostavno izpihovanje
Uporabite cev za odzračevanje in ustrezno šobo za enostavno izpihovanje.



Široka izbira vsestranskih nastavkov
Za napihovanje različnih predmetov, kot so žoge, ...

Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	40V max - XGT
Sila pihanja (1./2./3./4.)*	1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Največji pretok zraka (1./2./3./4.)*	0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,1 m ³ /min
Podtlak	10,3 kPa
Čas delovanja (1./2./3./4.)* **	50 / 25 / 17 / 13 min
Mere (D x Š x V)* **	180 x 94 x 300 mm
Teža po EPTA***	2,3 kg

*Brez šobe **Z akumulatorjem BL4025 ***Z akumulatorjem BL4050F




Pribor		
Vrečka za prah 1910M4-5	Papirnata vrečka za prah 192632-8	Vrečka za prah 198747-9
Ciklonski nastavek z zaklepom 191D73-9	Ravna cev ● 191D78-9 ○ 191D76-3 za ciklonski nastavek	Ravna cev ● 459356-2 ○ 459353-8
Gibljiva cev za sesalnik z zaklepom 191E30-3	Sesalni nastavek s krtačo ● 198538-8 ○ 198873-4	Okrogla krtača ● 198553-2 ○ 198878-4
Ozka sesalna šoba ● 413859-0 ○ 413770-6	Nastavek za sesanje v kotih ● 198990-0 ○ 198919-6	Ozki nastavek za sesanje ○ 199439-3
Nastavek za sesanje sedežev ● 199041-2 ○ 199038-1	Talni nastavek ● 127827-4 ○ 127825-8	Stenski nosilec 458571-5

AKUMULATORSKI SESALNIK

CL002G

- ▶ 4-stopenjska izbira sesalne moči s spominsko funkcijo.
- ▶ Tiho in učinkovito sesanje.

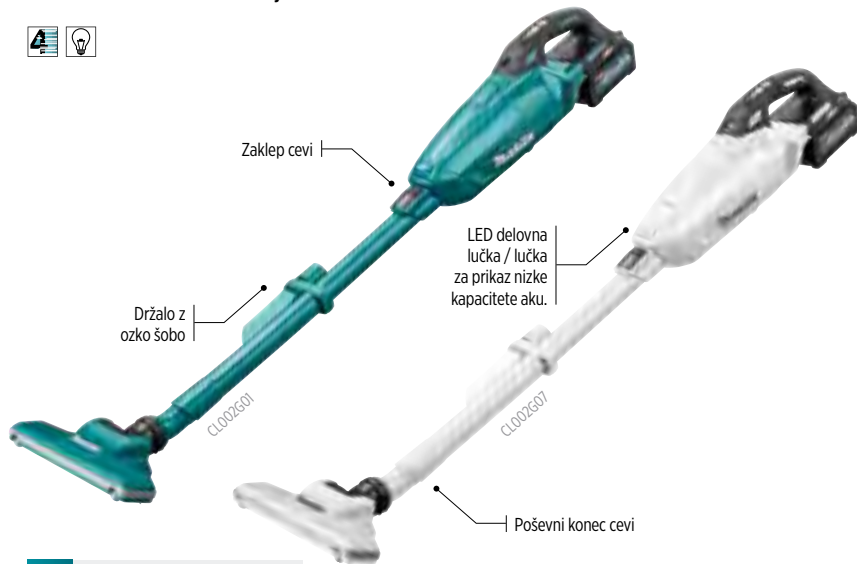

Hrup (zvočni tlak): **65 dB(A)**



Spominska funkcija
Spominska funkcija shrani zadnjo nastavek sesalne moči in jo uporabi ob naslednjem vklopu.



Zaklep cevi
Blokirni mehanizem zagotavlja dobro pritrditev cevi na sesalnik in preprečuje izpadanje.



Varna namestitve vrečke za prah
Omejilnik preprečuje nepravilno namestitve vrečke za prah.



Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	40V max - XGT
Največji pretok zraka	1,2 m³/min
Podtlak	21 kPa
Moč sesanja (1./2./3./4.)	20 / 45 / 70 / 125 W
Prostornina (tekstilna/papirnata vrečka za prah)	500/ 330 ml
Mere (D x Š x V)*	505 x 114 x 152 mm
Teža po EPTA**	3,0 kg

*Z akumulatorjem BL4025 **Z akumulatorjem BL4080F



Moč posameznega udarca

3,0 J

[Po EPTA 05/2009]



AKUMULATORSKO VRTALNO KLADIVO

HR007G

- ▶ Pribor za odstranjevanje prahu + AWS sistem za učinkovito odsesavanje.
- ▶ 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtenje, vrtenje.



AWS AVT AFT BL MOTOR XGT 40V max

Pribor

Obešalni kavelj
191W90-3



Omejilnik globine
331886-4



Mast za mazanje
198993-4




Plastični kovček 821864-7



Posoda za prah
199586-0



HEPA filter
199557-7



Odsesovalni nastavek 195173-3



Odsesovalni nastavek DX15 na voljo kmalu



Protivibracijski stranski ročaj

Stikalo za spremembo smeri vrtenja

Stikalo za izbiro načina delovanja

Dvojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo

Hrup (zvočni tlak): **94 dB(A)**
Hrup (glasnost): **105 dB(A)**
Stopnja vibracij: **8,6 m/s²**



AVT tehnologija
Protivibracijska zasnova glavnega in stranskega ročaja za manj vibracij.



AFT tehnologija
Omejilnik momenta samodejno izklopi orodje v primeru nenadnega zmanjšanja hitrosti vrtenja ali blokade.



AWS sistem
Brezžičen vklop sesalnika ob vklopu naprave.

Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	40V max - XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	0 - 980 min⁻¹
Št. udarcev	0 - 5.000 min⁻¹
Zmogljivost vrtenja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtenja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtenja (beton Ø)	28 mm
Vpenjalo orodja	SDS-Plus
Moč posameznega udarca	3,0 J
Mere (D x Š x V)*	492 x 101 x 261
Teža po EPTA*	4,8 kg

*Z akumulatorjem BL4050F



120 rezov

Z enim polnjenem akumulatorja BL4050F
Hrast [debelina: 80 mm, širina: 300 mm]


AKUMULATORSKA ROČNA KROŽNA ŽAGA

HS009G

- ▶ Vrtljiv nastavek za odsesavanje.
- ▶ Nizka teža in visoka moč.



Hrup (zvočni tlak): **94 dB(A)**
 Hrup (glasnost): **105 dB(A)**
 Stopnja vibracij: **2,5 m/s²**



Dvojni LED delovna lučka
 S funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo.



Združljiva vodila
 Magnezijevo podnožje je neposredno združljivo z vodilnimi letvami.



AWS sistem
 Brezžičen vklop sesalnika ob vklopu naprave.



Pribor


Spona 194385-5



Hitra spona 199826-6



Vodilna letev 199141-8



Nastavljivo kotno vodilo za vodilno letev 196664-7



TCT žagin list EFFICUT E-01909 235 mm, 24T



Plastični kovček 821866-3



Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	40V max - XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	0 - 4.000 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	235 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	15,88 / 30 mm
Kapaciteta rezanja (60°)	44 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	85 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	61 mm
Nastavitev naklona (L/D)	1° - 60°
Mere (D x Š x V)	413 x 196 x 316
Teža po EPTA*	5,7 kg

*Z akumulatorjem BL4050F

HITRO ŠKROPLJENJE BREZ ROČNEGA ČRPANJA

AKUMULATORSKA ŠKROPILNICA


DUS054

- ▶ IP54 razred zaščite pred prahom in pršenjem vode.
- ▶ Membranska črpalka za več možnosti škropljenja.
- ▶ Velika količina razpršene vode z enim polnjenjem akumulatorja.

XPT 18V LITHIUM-ION



Hrup (zvočni tlak): **70 dB(A)**
Stopnja vibracij: **2,5 m/s²**








Teleskopska cev
Nastavljiva v območju od 0,5 do 0,7 m.



Ergonomska zasnova posode
Obe strani posode sta zaobljeni za bolj udobno prilaganje telesu uporabnika.



Dvojna šoba
Z 2 ločeno nastavljivima glavama in 2 načinoma škropljenja (razprševanje/curek).

Pribor		
Ramenski pas PR00000128*	Cev PR00000145*	
		
Plastično držalo PR00000144*	Filter PR00000147*	Šoba PR00000142*
		

*Priloženo

Način	razprševanje	curek
Čas delovanja*	240 min / 110 l**	235 min / 140 l**

*Z akumulatorjem BL1830B **Z obema razprševalnima glavama

Tehnični podatki	
Napetost akumulatorja	18V - LXT
Prostornina posode	5 l
Največji tlak	0,3 Mpa
Dolžina cevi	0,5 - 0,7 m
Dolžina gibljive cevi	1,7 m
Mere (D x Š x V)*	343 x 182 x 368 mm
Teža po EPTA*	3,5 kg

*Z akumulatorjem BL1860B



MEHAK ZAGON

za lažji vklop orodja

REZALNIK

RT0702C

- ▶ Zaščita pred nezaželenim ponovnim vklopom.
- ▶ Enostaven in učinkovit način pritrditve podnožja.




Vrtljiv gumb za regulacijo vrtljajev



5 različic podnožja

1. Podnožje za rezkarje 196615-0*
2. Transparentno podnožje rezkarja 199089-4
3. Potopno podnožje 195563-0
4. Nagibno podnožje za rezkar 198987-9
5. Podnožje za rezkanje v kotu 195562-2

*Priloženo

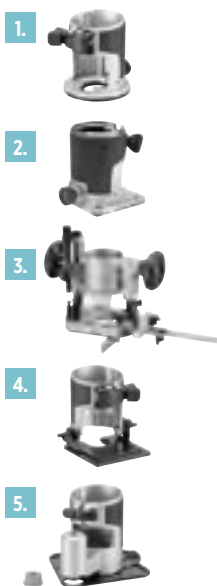

Hrup (zvočni tlak): **82 dB(A)**
 Hrup (glasnost): **93 dB(A)**
 Stopnja vibracij: **2,5 m/s²**



Vzdržljiv in lahek
 Aluminijasto ohišje zagotavlja visoko vzdržljivost in natančnost.



Nastavitev globine
 Natančna nastavitev globine z zobniškim mehanizmom.



Vrtljiv gumb za regulacijo vrtljajev
 V območju od 10.000 - 34.000 min⁻¹.

Pribor		
Vpenjalna puša 763618-5	Stranski ročaj 153489-2	Držalo za ravno vodilo 195564-8
Šoba za prah 194733-8 za potopno podnožje	Šoba za prah 195559-1	Vodilo za rezkarje z ležaji 122703-7
Ravno vodilo 122965-7	Kopirna šablona 343577-5 10/8/10 mm* 344364-5 16/14,5/13 mm*	Torba za orodje 831327-5

*Premer/premer luknje/višina

Tehnični podatki	
Poraba	710 W
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000 - 34.000 min⁻¹
Višina hoda	0 - 40* / 0 - 35** mm
Vpenjalo	8 mm
Vpenjalo orodja (Ø)	6 / 8 mm
Mere (D x Š x V)	89 × 89 × 210 mm
Teža po EPTA**	2,8 kg

*With trimmer base **With plunge base



MEHAK ZAGON

za lažji vklop orodja

NADREZKAR

RP111C

- ▶ Stikalo z blokirnim gumbom za neprekinjeno delovanje.
- ▶ Stikalo z zaščitnim sistemom za preprečevanje nezaželenega zagona.



Hrup (zvočni tlak): **93 dB(A)**
 Hrup (glasnost): **104 dB(A)**
 Stopnja vibracij: **4,4 m/s²**



Nastavitev globine
 Sistem za hitro nastavitve globine s 3 prednastavljenimi položaji.



Odsesovalni sistem
 Nastavek za odsesovanje je možno pritrditi na zgornji ali spodnji del ohišja.



Nastavljivo število vrtljajev
 V območju od 8.000 - 27.500 min⁻¹.

Pribor

Šoba za prah
122615-4**



Ravno vodilo
164834-6**



Šoba za prah
122609-9**



Kopirna šablona
193332-3 12/10,5/14 mm* **



*Premer/premer luknje/višina **Priloženo



Visoka učinkovitost rezkanja z vodilom

Uporabite adapter 194579-2 in na napravo namestite vodilo.

Tehnični podatki

Poraba	1.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	8.000 - 27.500 min ⁻¹
Višina hoda	0 - 57 mm
Vperjalo orodja (Ø)	8 mm
Vperjalo	6 / 8 mm
Mere (D x Š x V)	110 × 269 × 260 mm
Teža po EPTA	3,3 kg

DVOJNA LED DELOVNA LUČKA

Z zakasnitvijo



NADREZKAR

RP1803FXJ / RP2303FCJ

- Možnost priklopa na sesalnik z uporabo ustrezne šobe.
- Stikalo z blokirnimi gumbom za neprekinjeno delovanje.



RP1803F

RP2303FC



RP1803F

Hrup (zvočni tlak): **85 dB(A)**
Hrup (glasnost): **96 dB(A)**
Stopnja vibracij: **5,1 m/s²**

RP2303FC

Hrup (zvočni tlak): **88 dB(A)**
Hrup (glasnost): **99 dB(A)**
Stopnja vibracij: **4,2 m/s²**



Nastavitev globine
Sistem za hitro nastavitev globine s 3 prednastavljenimi položaji.



Odbojnik
Za usmerjanje odrezkov stran od uporabnika.



Nastavljivo število vrtljajev - samo RP2303FC
V območju od 9.000 - 23.000 min⁻¹.

Pribor

Vpenjalna puša

763801-4*³ 6 mm / 763804-8*³ 8 mm / 763628-2*³ 12 mm



Šoba za prah

194934-8*⁵



Držalo za vzporedne prislone

122700-3*²




Notranja podloga

8352F0-3*⁵



Ravno vodilo

342428-9*²



Ravno vodilo

195136-9*¹



*Priloženo 1803FXJ **Priloženo RP2303FCJ ***Priloženo pri obeh modelih

Tehnični podatki

	RP1803F	RP2303FC
Poraba	1.650 W	2.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	22.000 min ⁻¹	9.000 - 23.000 min ⁻¹
Višina hoda	0 - 70 mm	0 - 70 mm
Vpenjalo orodja (Ø)	12 mm	12 mm
Vpenjalo	6 / 8 / 10 / 12 mm	
Mere (D x Š x V)	155 x 294 x 312 mm	155 x 294 x 327 mm
Teža po EPTA	6,2 kg	6,2 kg


MOŽNOST PRIKLOPA NA SESALNIK

z uporabo šobe 415412-8

NADREZKAR

M3602

- ▶ Stikalo z zaščitnim sistemom za preprečevanje nezaželenega zagona.
- ▶ S sistemom za mehak zagon za lažji vklop orodja.



Makita
int



Hrup (zvočni tlak): **84 dB(A)**
Hrup (glasnost): **95 dB(A)**
Stopnja vibracij: **3,1 m/s²**



Nastavev globine
Sistem za hitro nastavev globine s 3 prednastavljenimi položaji.



Odbojnik
Za usmerjanje odrezkov stran od uporabnika.



Blokada gredi
Za varno in enostavno namestitvev/odstranitev orodja.

Pribor


Vpenjalna puša

763811-1 6 mm
763812-9 8 mm



Ravno vodilo

342428-9



Rezkalo za V utore

D-47955



Kopirna šablona

345387-6 16/14/12 mm*



Šoba za prah

415412-8



Ravno rezkalo

733236-3 12 mm



Držalo za ravno vodilo

122700-3



Vodilo za rezkarje z ležaji

122699-2



Zaobljeno rezkalo z ležajem

D-48424



*Premer/premer luknje/višina

Tehnični podatki

Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	22.000 min ⁻¹
Višina hoda	0 - 60 mm
Vpenjalo orodja (Ø)	12 mm
Vpenjalo	6 / 8 / 12 mm
Mere (D x Š x V)	148 x 284 x 300 mm
Teža po EPTA	5,7 kg



VIJAČNI NASTAVKI IMPACT BLACK

► Impact Black vijačni nastavki z visoko vzdržljivostjo in zaščito proti rjavenju.

Koda	Opis	Vpenjalo orodja	Velikost	Dolžina	Pakiranje
E-12360	25-delni set vijačnih nastavkov Impact Black PH2	1/4" Hex C-oblika	PH2	25 mm	25
E-12376	25-delni set vijačnih nastavkov Impact Black PZ2		PZ2		
E-12382	25-delni set vijačnih nastavkov Impact Black T20		T20		
E-12398	25-delni set vijačnih nastavkov Impact Black T25		T25		
E-12653	25-delni set vijačnih nastavkov Impact Black T30		T30		
E-12669	25-delni set vijačnih nastavkov Impact Black T40		T40		
E-12407	10-delni set vijačnih nastavkov Impact Black PH2	1/4" Hex E-oblika	PH2	50 mm	10
E-12413	10-delni set vijačnih nastavkov Impact Black PZ2		PZ2		
E-12429	10-delni set vijačnih nastavkov Impact Black T20		T20		
E-12435	10-delni set vijačnih nastavkov Impact Black T25		T25		
E-12675	10-delni set vijačnih nastavkov Impact Black T30		T30		
E-12681	10-delni set vijačnih nastavkov Impact Black T40		T40		



IMPACT NATIČNI KLJUČI

- Gumen nosilec uporabnikom omogoča enostavno odstranjevanje in shranjevanje nastavkov.
- Kompaktna velikost za lažje shranjevanje v žepih ali kovčkih z orodjem.








Koda	Opis	Velikost
D-74740	Držalo za SQ 1/4" natične ključe	1/4" vpetje
E-12289	8-delni set natičnih nastavkov z adapterjem	6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, adapter 1/4"



32-DELNI SETI ZA VIJAČENJE



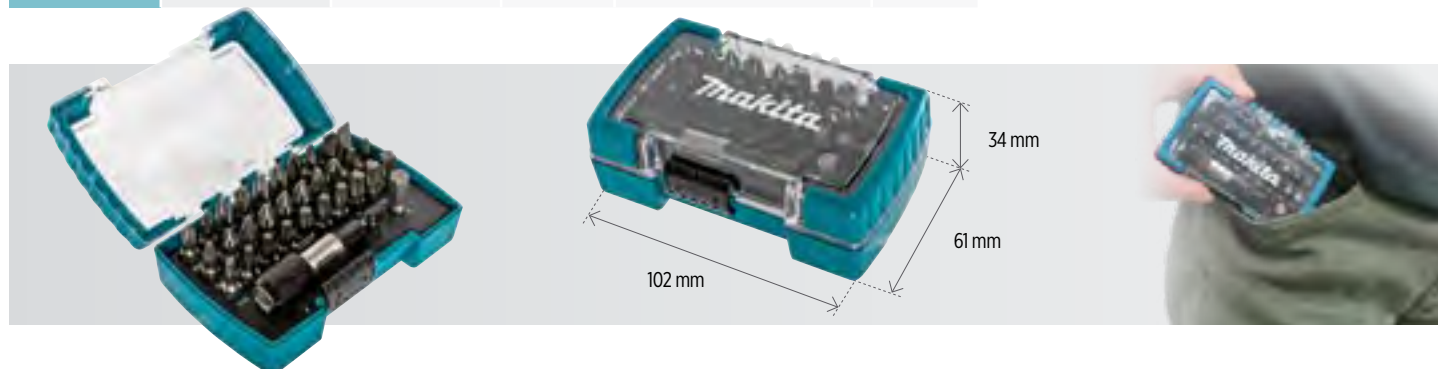



- ▶ Vijačni nastavki različnih velikosti v kompaktni škatlici s prozornim pokrovom.
- ▶ Kompaktna velikost za lažje shranjevanje v žepih.


Koda	Opis		Vpenjalo orodja	Velikost	Dolžina
D-74762-12	32-delni set za vijačenje (pk/12kos)	Vijačni nastavki	1/4" Hex C-oblika	 2x PH1, 4x PH2, PH3  2x PZ1, 5x PZ2, PZ3  SL4, SL5.5, SL6.5  2x T10, 2x T15, 2x T20, 3x T25, 2x T30, T40	25 mm
		Hitrovpensalno držalo vijačnih nastavkov	1/4" Hex E-oblika	-	60 mm
	Adapter	1/4" Hex C-oblika	-	25 mm	



33-DELNI SETI ZA VIJAČENJE IMPACT BLACK

- ▶ Impact Black vijačni nastavki z visoko vzdržljivostjo in zaščito proti rjavenju.
- ▶ Primerno za električarje, gradbenike in domače uporabnike.

Koda	Opis		Vpenjalo orodja	Velikost	Dolžina
E-12441-10	33-delni set za vijačenje IMPACT BLACK (pk/10kos)	Vijačni nastavki	1/4" Hex C-oblika	 PH1, 2x PH2, PH3  PZ1, 2x PZ2, PZ3  SL3, SL4, SL5, SL6.5  H3, H4, H5, H6  T10, T15, 2x T20, T25, T27, T30, T40  T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	25 mm
		Hitrovpensalno držalo vijačnih nastavkov	1/4" Hex E-oblika	-	60 mm
	Adapter	1/4" Hex C-oblika	-	25 mm	

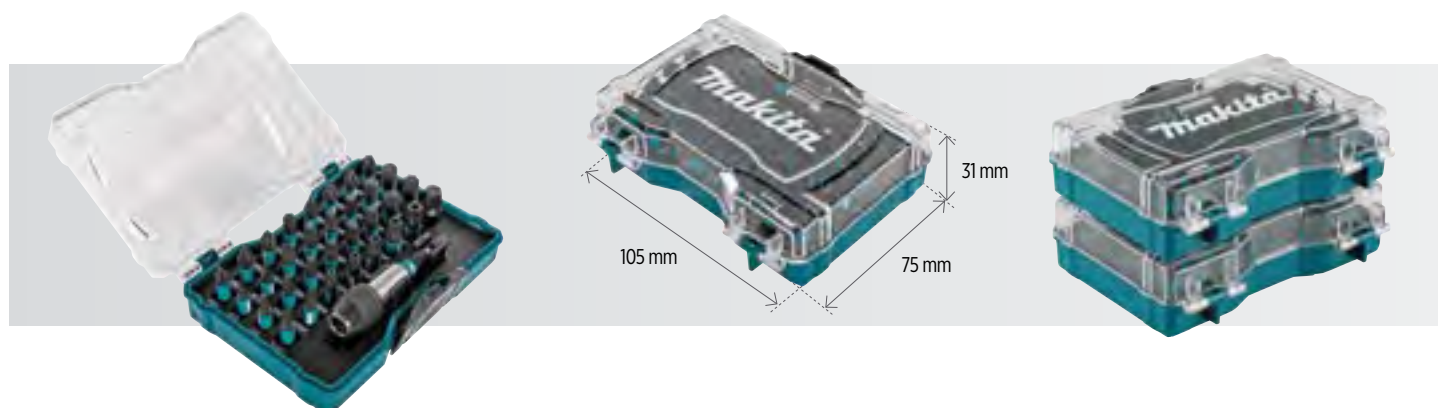



TCT ŽAGINI LISTI ZA LES

- Posebna oblika žaginega lista za več opravljenega dela z enim polnjenjem akumulatorja in največja učinkovitost žaganja z akumulatorskim orodjem.

Koda	Primerno za	Žagin list (Ø)	Luknja žaginega lista (Ø)	Debelina rezila	Število zob	Debelina reza	Rezalni kot	Oblika zob
D-74049	Stabilna kotna žaga	255 mm	30 mm	1,8 mm	40	2,60 mm	15°	ATB
D-74077	Namizna žaga	260 mm	30 mm	1,8 mm	40	2,60 mm	15°	ATB



BRUSILNE PLOŠČE ZA KOVINO

- Brusilne plošče v priročni plastični posodi.


Koda	Opis	Tip	Premer	Premer luknje	Debelina rezila	Pakiranje
D-18459-20	Vbočene brusilne plošče za kovino	A24R	115 mm	22,23 mm	6,0 mm	20
D-18465-20		A24R	125 mm	22,23 mm	6,0 mm	20



REZILA ZA TAPETNIŠKI NOŽ

- Nadomestna rezila za tapetniške nože v kompaktni plastični embalaži.

Koda	Opis	Velikost
D-74734	Rezila za tapetniški nož - 10 kosov	100 x 18 x 0,5 mm



MEŠALA

- ▶ Z zaščitnim obročem, ki preprečuje poškodbe posode med mešanjem.
- ▶ Mešala za mešanje tekočin, hitro sušečih tekočin in viskoznih materialov.

Koda	Opis	Vpenjalo orodja	Material	Premer	Dolžina	Mešanje	Število lopatic
D-73508	Mešalo za mešanje tekočine	M14	Tekočine	120 mm	600 mm	▽	2
D-73514	Mešalo za mešanje viskoznega materiala		Viskozne snovi			△	2
D-73520	Mešalo za mešanje hitro sušeče tekočine		Hitro sušeče tekočine			▽	3
D-73536	Mešalo za mešanje tekočine	3/8" hex	Tekočine	120 mm	600 mm	▽	2
D-73542	Mešalo za mešanje viskoznega materiala		Viskozne snovi			△	2



Koda		D-73508	D-73536	D-73520	D-73514	D-73542	
Tip mešala		Z 2 lopaticama za tekočine		S 3 lopaticami za hitro sušeče tekočine	Z 2 lopaticama za viskozne snovi		
Slika mešala							
Lastnosti	Mešanje	 Mešanje materiala od zgoraj navzdol.		 Mešanje materiala od zgoraj navzdol.		 Mešanje materiala od spodaj navzgor.	
	Material	Uporablja se za mešanje splošnih tekočih materialov. Ker se material meša od zgoraj navzdol, je razprševanje materiala manjše tudi pri visoki hitrosti.		Ker se material meša od zgoraj navzdol, je razprševanje materiala manjše tudi pri visoki hitrosti. Poleg tega imajo 3 lopatice visoko učinkovitost mešanja, kar močno skrajša čas mešanja. Zato so mešala primerna za mešanje tekočih materialov s kratkim časom strjevanja.		Ker se material meša od spodaj navzgor, to preprečuje nabiranje težjih usedlin na dnu posode. Malta je mešanica cementa, peska in vode, zato se zaradi gravitacije na dnu nabirajo usedline težkega peska. Zato lahko z mešanjem peska na vrhu takšne materiale učinkovito premešamo.	
Največja masa mešanega materiala		15 kg		18 kg	20 kg		
Najvišje število vrtljajev		1.300 min ⁻¹		1.300 min ⁻¹	590 min ⁻¹	500 min ⁻¹	
Tekočine	Stenske barve	✓		✓	✗		
	Disperzije	✓		✓	✗		
	Premazi	✓✓		✗	✗		
	Laki	✓✓		✗	✗		
	Emulzije	✓✓		✗	✗		
	Epoksidne smole	✓✓		✗	✗		
	Mavčni ometi	✗		✓✓	✗		
Viskozne snovi	Lepila	✗		✗	✓✓		
	Cementne mase	✗		✗	✓✓		
	Malta	✗		✗	✓✓		
	Mavec	✗		✗	✓✓		

✓ Primerno ✓✓ Zelo primerno ✗ Ni priporočljivo





MAKITA d.o.o.
 Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
 T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

www.makita.si

Skupina Makita si pridržuje pravico do sprememb v tem letaku in pravico do obveščanja v vseh oblikah in načinih v zvezi s tem letakom. Pridržujemo si pravico do spremembe cen. Slike proizvodov v letaku lahko odstopajo od dejanskega stanja proizvoda. Artikli bodo dostavljeni in opremljeni po katalogski specifikaciji.

*Priporočena prodajna cena z DDV.

Model	Opis	Akumulator	Polnilnik	Kovček/ torba	Posebnosti	Stran	Cena v EUR*
CW001GZ	Akumulatorski hladilno/grelni zaboj 40V max XGT / 18V LXT	-	-	-	-	2	890,48 €
DMR116	Akumulatorski radio 14,4 / 18V LXT / 14,4 / 18V G-series	-	-	-	-	3	170,68 €
AS001GZ	Akumulatorski puhalnik za prah 40V max XGT	-	-	-	-	4	199,47 €
CL002GZ01	Akumulatorski sesalnik 40V max XGT	-	-	-	modro ohišje	5	183,00 €
CL002GZ07	Akumulatorski sesalnik 40V max XGT	-	-	-	belo ohišje / na voljo marec 2022	5	183,00 €
HR007GZ	Akumulatorsko vrtno kladivo 40V max XGT	-	-	-	-	6	361,97 €
HS009GZ	Akumulatorska ročna krožna žaga 40V max XGT	-	-	-	-	7	491,54 €
DUS054Z	Akumulatorska škropilnica 18V LXT	-	-	-	-	8	271,45 €
RT0702C	Rezalnik 710 W	-	-	-	-	9	166,53 €
RP1111C	Nadrezkar 1.100 W	-	-	-	-	10	409,31 €
RP1803FXJ	Nadrezkar 1.650 W	-	-		priložen kovček Makpac 4	11	508,01 €
RP2303FCJ	Nadrezkar 2.100 W	-	-		priložen kovček Makpac 4	11	522,40 €
M3602	Nadrezkar 1.650 W	-	-	-	-	12	230,34 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.

Model	Opis	Stran	Cena v EUR*
A-71093	Ramenski pas	2	4,27 €
WL00000122	AC adapter	2	85,40 €
WL00000002	Napajalni kabel 12-24V za DCW180	2	10,49 €
SE00000078	Polnilnik za akumulatorski radio	3	25,38 €
191X11-1	Šoba	4	2,07 €
191X13-7	Šoba	4	2,07 €
191X15-3	Šoba	4	2,07 €
191X17-9	Ozka šoba	4	4,27 €
191X19-5	Razprševalna šoba	4	5,49 €
191X25-0	Gumijasta šoba 20-30	4	3,36 €
191X27-6	Gumijasta šoba 65	4	5,00 €
191X23-4	Cev za odzračevanje	4	18,30 €
191X21-8	Gibljava cev	4	13,42 €
191X29-2	Filter	4	7,93 €
191X78-9	Dolga šoba	4	7,93 €
1910M4-5	Vrečka za prah	5	9,64 €
192632-8	Papirnata vrečka za prah	5	6,22 €
198747-9	Vrečka za prah	5	3,78 €
191D73-9	Ciklonski nastavek z zaklepom cevi	5	40,26 €
191D78-9	Ravna cev z zaklepom modra	5	7,93 €
191D76-3	Ravna cev z zaklepom bela	5	7,93 €
459356-2	Ravna cev modra	5	2,44 €
459353-8	Ravna cev bela	5	-
191E30-3	Gibljava cev za sesalnik z zaklepom	5	14,64 €
198538-8	Sesalni nastavek s krtačo	5	5,37 €
198873-4	Sesalni nastavek s krtačo	5	5,37 €
198553-2	Okrogla krtača	5	7,02 €
198878-4	Okrogla krtača	5	7,02 €
413859-0	Ozka sesalna šoba	5	0,85 €
413770-6	Ozka sesalna šoba	5	0,85 €
198990-0	Nastavek za sesanje v kotih (28), moder	5	2,44 €
198919-6	Nastavek za sesanje v kotih (28), bel	5	2,44 €
199439-3	Ozki nastavek za sesanje	5	4,27 €
199041-2	Nastavek za sesanje sedežev (18), moder	5	8,30 €
199038-1	Nastavek za sesanje sedežev (18), bel	5	8,30 €
127827-4	Sesalni nastavek za tla in preproge moder	5	13,60 €
127825-8	Talni nastavek	5	13,60 €

Model	Opis	Stran	Cena v EUR*
458571-5	Stenski nosilec za sesalnike	5	4,03 €
191W90-3	Kljuka	6	10,68 €
331886-4	Omejilnik globine	6	1,92 €
198993-4	Mast za mazanje svetrov in dlet 100ml	6	8,17 €
199586-0	Posoda za prah	6	50,02 €
199557-7	Hepa filter DX02,3,4,6,7,8,9,12,14	6	10,86 €
195173-3	Odsesovalni nastavek	6	6,10 €
821864-7	Plastični kovček	6	45,14 €
194385-5	Spona vodilne letve	7	34,77 €
199826-6	Hitra spona za vodilne letve	7	89,06 €
199141-8	Vodilna letev 1.500 mm	7	67,10 €
196664-7	Nastavljivo kotno vodilo za vodilno letev	7	42,09 €
E-01909	TCT žagin list EFFICUT	7	43,92 €
821866-3	Plastični kovček	7	62,22 €
PR00000128	Ramenski pas	8	6,59 €
PR00000145	Cev	8	12,81 €
PR00000144	Plastično držalo	8	0,49 €
PR00000147	Filter s tesnilom	8	1,71 €
PR00000142	Šoba	8	4,64 €
196615-0	Podnožje za rezkarje	9	28,79 €
199089-4	Transparentno podnožje rezkarja	9	21,84 €
195563-0	Potopno podnožje	9	87,60 €
198987-9	Nagibno podnožje za rezkar	9	34,40 €
195562-2	Podnožje za rezkanje v kotu	9	95,16 €
763618-5	Vpenjalna puša	9	3,05 €
153489-2	Stranski ročaj	9	1,46 €
195564-8	Držalo za ravno vodilo	9	5,73 €
194733-8	Šoba za prah	9	3,05 €
195559-1	Šoba za prah	9	2,44 €
122703-7	Vodilo za rezkarje z ležaji	9	4,88 €
122965-7	Ravno vodilo	9	3,78 €
343577-5	Kopirna šablona	9	0,61 €
344364-5	Kopirna šablona	9	2,32 €
831327-5	Torba za orodje	9	45,75 €
122615-4	Kolenska cev	10	7,32 €
122609-9	Šoba za prah	10	7,26 €
164834-6	Ravno vodilo	10	4,76 €
193332-3	Kopirna šablona	10	11,96 €
763801-4	Vpenjalna puša	11	3,66 €
763804-8	Vpenjalna puša	11	3,36 €
763628-2	Vpenjalna puša	11	17,69 €
194934-8	Šoba za prah	11	11,10 €
122700-3	Držalo za vzporedne prislone	11	14,76 €
8352F0-3	Makpac podloga	11	4,88 €
342428-9	Ravno vodilo	11	6,71 €
195136-9	Ravno vodilo	11	57,34 €
763811-1	Vpenjalna puša	12	3,66 €
763812-9	Vpenjalna puša	12	3,42 €
345387-6	Kopirna šablona 16	12	1,34 €
122700-3	Držalo za vzporedne prislone	12	14,76 €
342428-9	Ravno vodilo	12	6,71 €
415412-8	Šoba za prah	12	4,88 €
122699-2	Vzporedno vodilo	12	3,42 €
D-47955	Rezkalo za v utore	12	20,44 €
733236-3	Ravno rezkalo 12	12	14,03 €
D-48424	Zaobljeno rezkalo z ležajem	12	35,38 €
E-12360	Torzjski vijačni nastavki PH2	13	14,64 €
E-12376	Torzjski vijačni nastavki PZ2	13	14,64 €
E-12382	Torzjski vijačni nastavki T20	13	14,64 €
E-12398	Torzjski vijačni nastavki T25	13	14,64 €
E-12653	Torzjski vijačni nastavki T30	13	14,64 €

Model	Opis	Stran	Cena v EUR*
E-12669	Torzijski vijačni nastavki T40	13	14,64 €
E-12407	Torzijski vijačni nastavki PH2	13	10,98 €
E-12413	Torzijski vijačni nastavki PZ2	13	10,98 €
E-12429	Torzijski vijačni nastavki T20	13	10,98 €
E-12435	Torzijski vijačni nastavki T25	13	10,98 €
E-12675	Torzijski vijačni nastavki T30	13	10,98 €
E-12681	Torzijski vijačni nastavki T40	13	10,98 €
D-74740	Držalo za SQ 1/4" natične ključe	13	1,83 €
E-12289	8-delni set natičnih nastavkov z adapterjem	13	14,64 €
D-74762-12	32-delni set za vijačenje (pk/12kos)	14	153,72 €
E-12441-10	33-delni set za vijačenje IMPACT BLACK (pk/10kos)	14	237,90 €
D-74049	TCT žagin list za les 255mm	15	18,91 €
D-74077	TCT žagin list za les 260mm	15	18,00 €
D-18459-20	Vbočena brusilna plošča (20/1)	15	23,79 €
D-18465-20	Vbočena brusilna plošča (20/1)	15	31,11 €
D-74734	Rezila za tapetniški nož	15	2,14 €
D-73508	Mešalo za mešanje tekočine	16	17,69 €
D-73514	Mešalo za mešanje viskozne materiala	16	19,22 €
D-73520	Mešalo za mešanje hitro suseče tekočine	16	18,91 €
D-73536	Mešalo za mešanje tekočine	16	12,08 €
D-73542	Mešalo za mešanje viskozne materiala	16	11,59 €



MAKITA d.o.o.
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

www.makita.si